

Hauptabmessungen Verstellausleger:

Transportgewicht (kg)	8.140
Gesamtbreite (mm)	2.330
Gesamthöhe (mm)	2.970
Transportlänge (mm)	4.825

Fahrwerk:

Bodenfreiheit (mm)	335
Planierschildmaße (mm)	2.300 x 600

Dieselmotor (wassergekühlt):

Modell	Yanmar 4 TNV 98T - ZSTBW
Type	4-Zylinder, 4-Takt
Nennleistung (kW/PS)	53,6 / 72,9
Max. Drehmoment (Nm)	250
Nenn Drehzahl (U/min)	2.200
Hubraum (ccm)	3.318
Kühlwasserinhalt (L)	12,0
Motorölinhalt (L)	10,20
Kraftstofftank (L)	120

Hydrauliksystem:

Hydr. Pumpen Typ	2 x variabel + 3 x Zahnrad
Hydr. Hauptdruck (kg/cm ²)	2 x 280 / 250 / 172 / 34
Hydraulikleistung (L/min)	2 x 69,3 / 53,6 / 20,7 / 11,3
Erster Zusatzkreis (L/min)	69,3
Zweiter Zusatzkreis (L/min)	53,6
Dritter Zusatzkreis (L/min)	11,3
Vierter Zusatzkreis (L/min)	53,6
Schwenkmotor Typ	Axialkolben m. Parkbremse
Fahrmotor Typ	Axialkolben m. Parkbremse
Hydrauliktank (L)	68

Arbeitsleistung Verstellausleger:

Fahrgeschwindigkeit (km/h)	4,5 / 25
Schwenkgeschwindigkeit (U/min)	10,9
Steigfähigkeit (Grad/%)	35 / 75
Max. Grabtiefe (mm)	4.085
Max. Reichweite (mm)	7.650
Max. Grabhöhe (mm)	8.325
Max. Ausschütthöhe (mm)	6.355



AT-6020 Innsbruck (T)
Grabenweg 67 b
T 0512 390400, F 390401
M 0664 204 39 40
innsbruck@huppenkothen.at

AT-5303 Thalgau (Sbg)
Plainfelderstraße 2
T 06235 5910, F 5912
M 0664 142 30 14
thalgau@huppenkothen.at

AT-3373 Kimmelbach (NÖ)
Oberegging 8
T 07412 55582, F 52868
M 0664 114 48 99
kimmelbach@huppenkothen.at



AT-8143 Dobl (Stmk)
Liebochstraße 7
T 03136 54040-0, F 54040-15
M 0664 514 16 61
dobl@huppenkothen.at

AT-6380 St. Johann (T)
Salzburgerstraße 24
T 05352 63388, F 63051
M 0664 2043944
st.johann@huppenkothen.at

AT-4063 Hörsching (OÖ)
Am Kirchholz 3
T 07221 72402, F 72402-20
M 0664/350 23 26
hoersching@huppenkothen.at

AT-2351 Wiener Neudorf (W,B)
Hondastraße 10
T 02236 63978, F 63955
M 0664 210 47 12
wr.neudorf@huppenkothen.at

AT-9020 Klagenfurt (K)
Ziegeleistraße 2
T 0463 71588, F 71587-34
M 0664 326 74 74
klagenfurt@huppenkothen.at

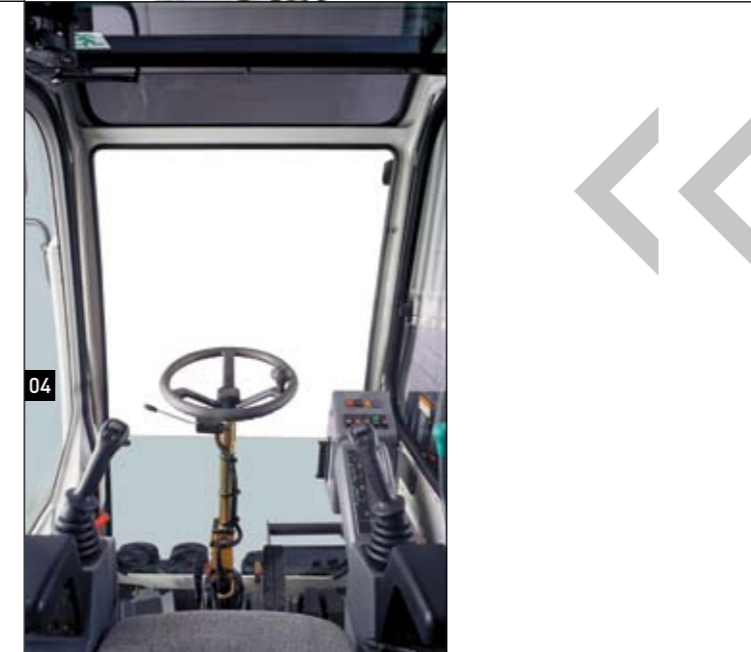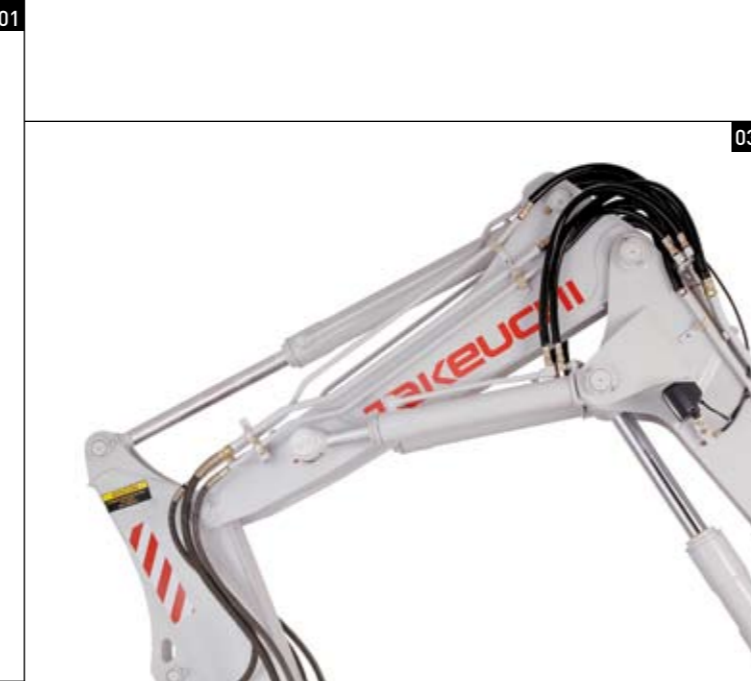

- 01 Lenkachsen als Pendelachsen ausgelegt, die hydraulisch blockiert werden können; 13 t-Achsen; achtfache Bereifung
 - 02 Hochgezogenes Heckgewicht und Stahlabdeckungen
 - 03 Verstellausleger
 - 04 Schallgedämpfte, vibrationsarme Komfortkabine mit Luxussitz für ermüdungsfreies Arbeiten
 - 05 Abgas- und lärmreduzierte Motorgeneration (Tier 3)
 - 06 Betankungspumpe serienmäßig
 - 07 Mengengesteuerte Zentralschmieranlage an allen Schmierstellen (Optional erhältlich)
 - 08 Hydraulische Schnellwechselplatte
 - 09 Schnellwechselsystem Huppi-Quick: einfaches Wechseln aller Anbaugeräte von der Kabine aus
 - 10 Powertilt-Schwenkvorrichtung mit starrem Grabenräumlöffel
 - 11 Powertilt-Schwenkvorrichtung mit Universalgreifer
 - 12 Tieflöffel als Hochlöffel montiert mit Powertilt-Schwenkvorrichtung
 - 13 Powertilt-Schwenkvorrichtung mit Hydraulikhammer Huppi 402
- > OPTIONAL MIT ABSTÜTZPRATZEN ERHÄLTlich

DAS KRAFTPAKET VON TAKEUCHI: SERIENMÄSSIG NUR BEI HUPPENKOTHEN

- >> Akustische Überlastwarneinrichtung und Schlauchbruchsicherung
- >> Zusätzliches, innenliegendes Heckgewicht für die höchste Stabilität in seiner Klasse
- >> Massiver Kantenschutz durch hochgezogenes Heckgewicht aus Stahl
- >> Robuste Motorraumabdeckung aus Stahlblech (kein Kunststoff)
- >> Leistungsfähige Betankungspumpe
- >> Luxussitz für ermüdungsfreies Arbeiten
- >> Erster Steuerkreis, proportional für Hammer- und Schwenklöffelleitung
- >> Zweiter, zusätzlicher Arbeitshydraulikkreis proportional gesteuert für Powertilt
- >> Dritter Steuerkreis für Schnellwechselplatte
- >> Vierter Steuerkreis proportional gesteuert für Greifer
- >> Proportionales Ansteuern der Anbaugeräte am Steuergriff

Mit dem TB175W präsentiert Takeuchi einen Mobilbagger der Maßstäbe in Hinblick auf Leistung, Technik, Zuverlässigkeit und Ausstattung setzt.

Takeuchi
Erfahrung und Know How vom Erfinder des Minibaggers